

de

durgol® swiss vapura

garantiert eine mühelose, schnelle und sichere Entkalkung von Dampfbügelstationen, Dampfbügelssystemen sowie Dampfreinigern. Entkalken Sie wasserführende Geräte regelmässig und frühzeitig. Die regelmässige Anwendung von durgol® swiss vapura stellt eine optimale Funktionsweise des Geräts sicher und verlängert dessen Lebensdauer.

Geeignet für Dampfbügelstationen, Dampfbügel-systeme und Dampfreiniger.



Dampfbügelstationen



Dampfbügel-systeme



Dampfreiniger



⚠ **Achtung:**

durgol® swiss vapura ist **nicht geeignet** für die Entkalkung **einfacher Dampfbügeleisen**.

Wichtige Hinweise


Falls das Gerät über **keinen Schraubverschluss** verfügt, kann es **nicht** mit durgol® swiss vapura **entkalkt** werden.

- Die Entkalkung des Geräts muss **immer in kaltem Zustand erfolgen**.
- Die **Entkalkungslösung darf niemals zum Verdampfen gebracht werden** oder über den Schlauch in das Gerät gelangen.
- Der Kontakt mit säureempfindlichen Oberflächen ist zu vermeiden, da diese angegriffen werden können.
- Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewährleistung für Schäden übernehmen, die durch eine falsche Anwendung von durgol® swiss vapura entstanden sind.
- Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizungen.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **BEI KONTAKT MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser und Seife waschen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Entkalken von Dampfreinigern

Entkalken Sie Dampfreiniger gemäss Herstellerangaben.


Entkalken von Dampfbügelstationen und Dampfbügelssystemen MIT Einfüllverschluss (●) UND Entleerungsverschluss (▼):

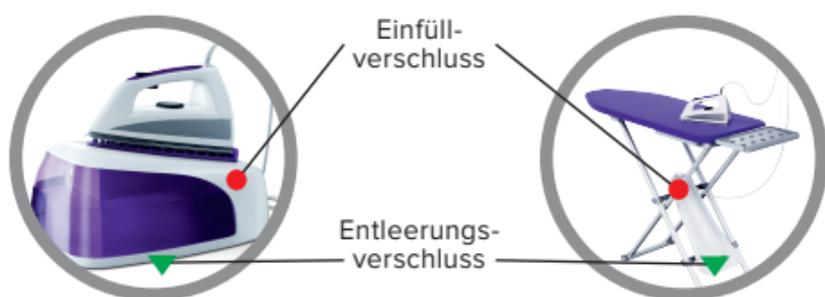

1. Trennen Sie das Gerät vom Netz und lassen Sie es vollständig abkühlen.
 - ⇒ Falls ein abnehmbarer Wassertank vorhanden ist, muss dieser vor der Entkalkung entfernt werden.
2. Entleerungsverschluss öffnen und den Boiler entleeren. Danach den Entleerungsverschluss wieder schliessen.
 - ⇒ Achten Sie darauf, dass das Gerät sicher steht und nicht umfallen kann.
3. Einfüllverschluss öffnen und 500ml (= 1 Flasche) durgol® swiss vapura vorsichtig in den Boiler einfüllen. Spritzer vermeiden.
 - ⌚ durgol® swiss vapura 20 Minuten einwirken lassen.
 - ⚠ Einfüllverschluss nicht zudrehen. Dieser muss während des gesamten Entkalkungsvorgangs geöffnet bleiben, damit kein Druck entsteht.
4. Den Boiler vollständig mit Wasser auffüllen.
 - ⌚ Die Entkalkungslösung nochmals 10 Minuten einwirken lassen.
5. Einfüllverschluss wieder schliessen. Spritzer können so vermieden werden.
6. Entkalkungslösung in einen Behälter oder direkt in das Spülbecken entleeren.
 - ⚠ Die benutzte Entkalkungslösung kann noch aktive Säure enthalten. Spritzer vermeiden.
7. Entleerungsverschluss wieder schliessen. Den Boiler 3 mal hintereinander mit kaltem Wasser spülen. Den Behälter jeweils komplett mit Wasser füllen und wieder entleeren.
8. Nach diesen Schritten ist das Gerät sauber entkalkt und kann wieder optimal eingesetzt werden.

Tipp: Der abnehmbare Wassertank kann zusätzlich mit durgol® express oder durgol® universal entkalkt werden. Die Kalkfilterpatrone vorher zwingend entfernen und nach der Entkalkung wieder einsetzen.

Entkalken von Dampfbügelstationen und Dampfbügelssystemen mit NUR EINEM Schraubverschluss (●):

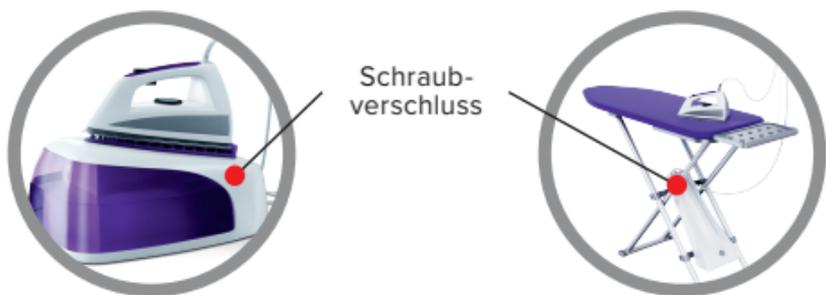

1. Trennen Sie das Gerät vom Netz und lassen Sie es vollständig abkühlen.
 - ⇒ Falls ein abnehmbarer Wassertank vorhanden ist, muss dieser vor der Entkalkung entfernt werden.
2. Schraubverschluss öffnen und den Boiler entleeren.
 - ⇒ Achten Sie darauf, dass das Gerät sicher steht und nicht umfallen kann.
3. 500ml (= 1 Flasche) durgol® swiss vapura vorsichtig in den Boiler einfüllen. Spritzer vermeiden.
 - ⌚ durgol® swiss vapura 20 Minuten einwirken lassen.
 - ⚠ Schraubverschluss nicht zudrehen. Dieser muss während des gesamten Entkalkungsvorgangs geöffnet bleiben, damit kein Druck entsteht.
4. Den Boiler vollständig mit Wasser auffüllen.
 - ⌚ Die Entkalkungslösung nochmals 10 Minuten einwirken lassen.
5. Entkalkungslösung in einen Behälter oder direkt in das Spülbecken entleeren.
 - ⚠ Die benutzte Entkalkungslösung kann noch aktive Säure enthalten. Spritzer vermeiden.
6. 3 mal hintereinander mit kaltem Wasser spülen. Den Boiler jeweils komplett mit Wasser füllen und wieder entleeren.
7. Nach diesen Schritten ist das Gerät sauber entkalkt und kann wieder optimal eingesetzt werden.

Tipp: Der abnehmbare Wassertank kann zusätzlich mit durgol® express oder durgol® universal entkalkt werden. Die Kalkfilterpatrone vorher zwingend entfernen und nach der Entkalkung wieder einsetzen.